


Joint annulaire pour brides RTJ

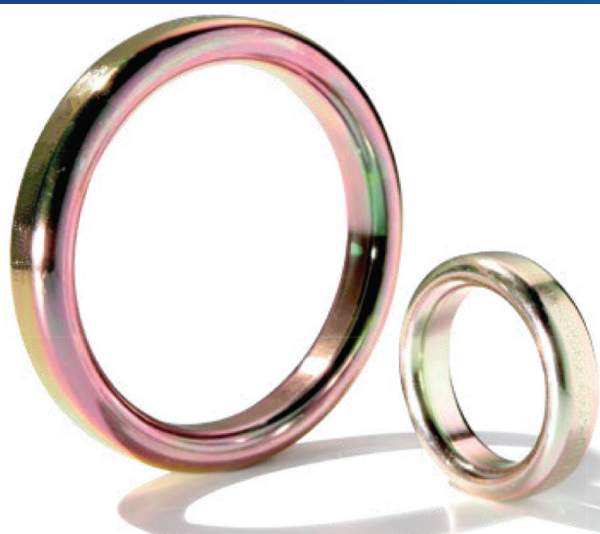

Réactivité garantie grâce
à un stock important

Applications
à hautes températures
et hautes pressions

Chimie, pétrochimie,
raffinerie, plateforme
offshore, etc...

Un des plus grand stock de joints annulaires pour brides RTJ en France

- Plus de 50 000 joints en stock
- Plus de 400 références stockées dans plusieurs matières et types
- 9 sites de stockage en France

Un fabricant réputé pour sa marque de joints annulaires EYRING®

- Des joints qui répondent aux spécifications techniques des principaux utilisateurs français : TOTAL, GRT GAZ, SOLVAY...
- Possibilité de fabriquer des joints annulaires avec des matériaux et/ou des dimensions hors standards
- Nos ingénieurs vous accompagnent dans vos choix techniques et la mise en œuvre des montages

GROUPE

efire

Tableau de définition du numéro de joint (RoC/RoV) en fonction du diamètre nominal et de la Classe de la bride

N°	Désignation Classe de la bride				
	150	300/600	900	1500	2500
Dimensions nominales (NPS)					
R.11		15 (1/2")			
R.12			15 (1/2")	15 (1/2")	
R.13		20 (3/4")			15 (1/2")
R.14			20 (3/4")	20 (3/4")	
R.15	25 (1")				
R.16		25 (1")	25 (1")	25 (1")	20 (3/4")
R.17	32 (1 1/4")				
R.18		32 (1 1/4")	32 (1 1/4")	32 (1 1/4")	25 (1")
R.19	40 (1 1/2")				
R.20		40 (1 1/2")	40 (1 1/2")	40 (1 1/2")	
R.21					32 (1 1/4")
R.22	50 (2")				
R.23		50 (2")			40 (1 1/2")
R.24			50 (2")	50 (2")	
R.25	65 (2 1/2")				
R.26		65 (2 1/2")			50 (2")
R.27			65 (2 1/2")	65 (2 1/2")	
R.28					65 (2 1/2")
R.29	80 (3")				
R.30		80 (3")*			
R.31		80 (3")**	80 (3")		
R.32					80 (3")
R.33	90 (3 1/2")				
R.34		90 (3 1/2")			
R.35				80 (3")	
R.36	100 (4")				
R.37		100 (4")	100 (4")		
R.38					100 (4")
R.39				100 (4")	
R.40	125 (5")				
R.41		125 (5")	125 (5")		
R.42					125 (5")
R.43	150 (6")				
R.44				125 (5")	
R.45		150 (6")	150 (6")		
R.46				150 (6")	
R.47					150 (6")
R.48	200 (8")				
R.49		200 (8")	200 (8")		
R.50				200 (8")	
R.51					200 (8")
R.52	250 (10")				

* Pour brides tournantes sur collets emboutis (brides type 15) uniquement.

** Pour brides autres que tournantes sur collets emboutis.

N°	Désignation Classe de la bride				
	150	300/600	900	1500	2500
Dimensions nominales (NPS)					
R.53		250 (10")	250 (10")		
R.54				250 (10")	
R.55					250 (10")
R.56	300 (12")				
R.57		300 (12")	300 (12")		
R.58				300 (12")	
R.59	350 (14")				
R.60					300 (12")
R.61		350 (14")			
R.62			350 (14")		
R.63				350 (14")	
R.64	400 (16")				
R.65		400 (16")			
R.66			400 (16")		
R.67				400 (16")	
R.68	450 (18")				
R.69		450 (18")			
R.70			450 (18")		
R.71				450 (18")	
R.72	500 (20")				
R.73		500 (20")			
R.74			500 (20")		
R.75				500 (20")	
R.76	600 (24")				
R.77		600 (24")			
R.78			600 (24")		
R.79				600 (24")	
R.80	550 (22")				
R.81		550 (22")			
R.93		650 (26")			
R.94		700 (28")			
R.95		750 (30")			
R.96		800 (32")			
R.97		850 (34")			
R.98		900 (36")			
R.100			650 (26")		
R.101			700 (28")		
R.102			750 (30")		
R.103			800 (32")		
R.104			850 (34")		
R.105			900 (36")		

Pour les dimensions des joints annulaires métalliques standards,
se reporter à la section "Annexes" page 524 du Guide d'Étanchéité Eynard Robin.

Apporter des solutions sur mesure
AU SERVICE
des industries de demain

www.groupe-efire.com/contact