Étanchéité

Les SOLUTIONS e-PTFE (PTFE EXPANSE)

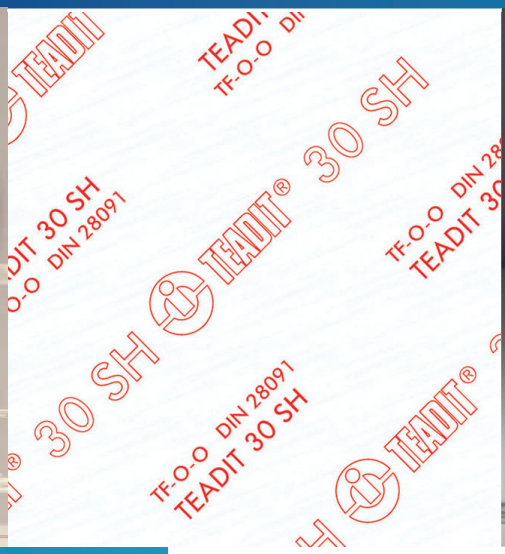

Produits 100% e-PTFE pur

Idéal pour toutes applications chimiques (pH compris entre 0 et 14)

Utilisable de -240°C à +260°C

Résiste à des pressions allant du vide à 200 bar

Flexibilité des applications

- Les rubans sont la solution idéale pour les dépannages grâce à leur facilité de mise en oeuvre et leur adaptabilité à tous types de formes.
- La gamme de produits e-PTFE est idéale pour les brides fragiles, abimées... ou dans des cas de systèmes vibrants ou en rotation.
- Les joints universels permettent de simplifier la gestion des stocks grâce à leur large plage d'applications et peuvent convenir à tous types de brides.

Agréments alimentaires et pharmaceutiques

FDA

CLASS VI

CE 1935/2004

GROUPE efire

Contactez-nous si vous souhaitez des informations concernant nos produits et leurs méthodes d'assemblage.

Les gammes de produits

Rubans adhésivés

disponibles en plusieurs largeurs
et épaisseurs.

Feuilles ePTFE multidirectionnel

disponibles au format 1500mm x 1500mm
en plusieurs épaisseurs.

Joints universels découpés

selon les dimensions standards
disponibles en plusieurs épaisseurs.

Instructions de montage des rubans

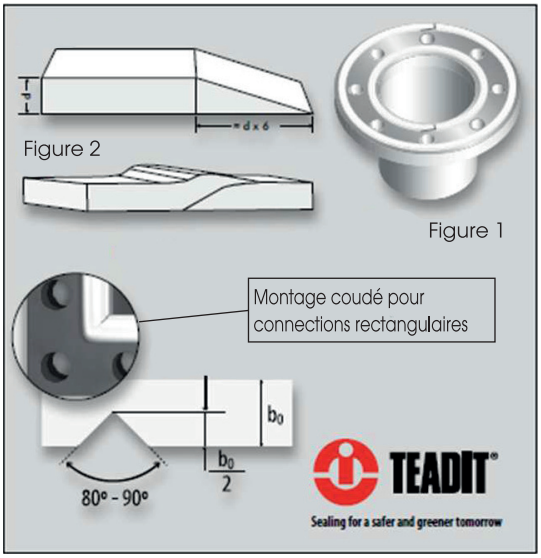

- Nettoyer et sécher les surfaces à étancher
- Retirer le ruban protecteur avant de coller le joint
- Combler les inégalités de surfaces importantes par application ponctuelle d'une seconde couche
- La pose d'un joint complémentaire sur le diamètre extérieur (Figure 1) empêche les brides de se déformer et améliore l'étanchéité en cas de vibrations
- Pour une bride fragile ou une largeur de ruban de 17mm (ou supérieure), réaliser un raccordement avec une coupe biseau (Figure 2)

Apporter des solutions sur mesure
AU SERVICE
des industries de demain

www.groupe-efire.com