
FICHE TECHNIQUE – Tuyau ESSEN BB

inside diameter		outside diameter		working pressure		burst pressure		weight nominal		length max	
mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	m	ft
10	25/64	19	0,75	10	150	30	450	0,25	0,17	120	400
13	1/2	22	0,87	10	150	30	450	0,30	0,20	120	400
16	5/8	26	1,02	10	150	30	450	0,39	0,26	120	400
19	3/4	32,5	1,28	10	150	30	450	0,66	0,45	120	400
25	1	38,5	1,52	10	150	30	450	0,82	0,55	120	400
30	1-3/16	44,5	1,75	10	150	30	450	1,00	0,67	120	400
32	1-1/4	44,5	1,75	10	150	30	450	0,89	0,60	120	400
35	1-3/8	50	1,97	10	150	30	450	1,18	0,79	120	400
38	1-1/2	52,5	2,07	10	150	30	450	1,24	0,83	120	400
40	1-37/64	56	2,21	10	150	30	450	1,45	0,97	120	400
45	1-49/64	61	2,40	10	150	30	450	1,61	1,08	120	400
58	2-9/32	77,5	3,05	10	150	30	450	2,48	1,67	60	200
63,5	2-1/2	82,5	3,25	10	150	30	450	2,62	1,76	120	400
65	2-7/8	79,5	3,13	10	150	30	450	1,97	1,32	120	400
80	3-5/32	99,5	3,92	10	150	30	450	3,26	2,19	120	400

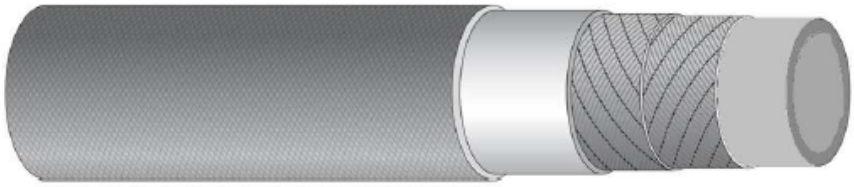

FR

Tuyau pour refoulement d'eau de refroidissement, revêtement en fibre de verre

Applications: tuyau nappé textile pour refoulement d'eau de refroidissement dans les aciéries et fonderies, dans les industries du verre et dans tous les cas où le tuyau est utilisé à proximité de sources de chaleur. Il résiste à des projections de métal incandescent.
Gamme de températures: de -40°C à +120°C.

Construction

Tube: caoutchouc EPDM blanc, lisse, non conductif.
Armature: nappes synthétiques très résistantes.
Revêtement: tissu en fibre de verre, vulcanisé, résistant à la chaleur. Le revêtement en fibre de verre résiste à la chaleur radiante jusqu'à +530°C.
Résistance électrique: Les mélanges caoutchouc ont Résistance électrique ≥ $1x10^8$ Ω/m.
Disponibles sur demande: 1.Autres diamètres.

eynard robin ÉTANCHÉITÉ · Imperator INDUSTRIES · kempchen FRANCE · CAQUANT · midi caoutchouc · sud ouest caoutchouc

Les informations techniques présentées dans ce document sont données à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.