
FICHE TECHNIQUE – GAINE SERIE Silicone 2 plis

Gaine flexible et légère en tissu de verre enduit Spirale acier



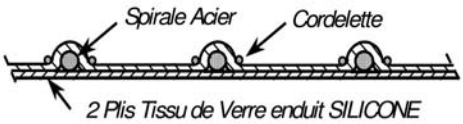

Matière :
2 plis tissu de verre enduit silicone
Epaisseur : 0,6 mm
Spirale acier

Couleur :
Rouge brique

Température :
- 60°C / + 300°C

Applications :
Transport d'air chaud ou froid, gaz, fumées, poussières légères non abrasives, idéale pour l'amenée d'air frais sur les moteurs.

Caractéristiques :
Disponible avec manchette lisse, ou en longueur supérieure à 4 mètres. La couche intérieure protège la spirale acier de la corrosion.

Variante :
Série 6 néoprène 1 pli
Série 6 néoprène 2 plis
Série 6 silicone 1 pli

DONNEES TECHNIQUES

diamètre mm	poids kg/m	r courbure mm	pression serv bar	dépression bar	colisage m
13	0,140	7	2,17	0,50	2,5
19	0,150	10	2,17	0,50	2,5
25	0,170	14	1,97	0,50	4
32	0,220	18	1,78	0,50	4
38	0,250	20	1,68	0,41	4
41	0,270	20	1,68	0,41	4
44	0,280	20	1,68	0,41	4
51	0,320	25	1,68	0,41	4
60	0,370	28	1,48	0,38	4
63	0,400	30	1,38	0,33	4
70	0,460	33	1,38	0,33	4
76	0,500	34	1,38	0,33	4
80	0,520	35	1,38	0,30	4
83	0,550	35	1,38	0,30	4
89	0,570	36	1,18	0,29	4
102	0,660	38	0,99	0,25	4
114	0,820	40	0,79	0,23	4
121	0,870	40	0,69	0,23	4
127	0,940	41	0,69	0,21	4
140	1,120	48	0,54	0,16	4
152	1,200	55	0,54	0,16	4
165	1,400	62	0,44	0,10	4
178	1,400	65	0,44	0,10	4
203	1,590	80	0,35	0,07	4

eynard robin ÉTANCHÉITÉ · Imperator INDUSTRIES · kempchen FRANCE · CAQUANT · midi caoutchouc · sud ouest caoutchouc · FLUIDES INDUSTRIE

Les informations techniques présentées dans ce document sont données à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.