
FICHE TECHNIQUE – GAINE SERIE 6 PVC M1

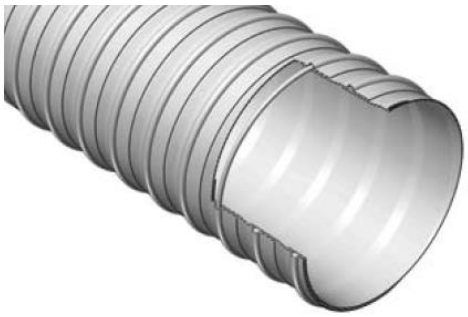

SERIE 6 PVC M1

Very light weight flexible PVC-coated-glass fabric ducting - Spring steel wire

Gaine très flexible légère en tissu de verre enduit de PVC, renforcée d'une spire acier

Gaine tissu

Structure : Very light weight flexible ducting made out of PVC-coated-glass fabric fire resistant according to the M1 norm, reinforced with spring steel wire for grounding.

Applications : Designed for suction of hot air, welding fumes, ventilation. Excellent flexibility, to be used when fire resistance is required.

Structure : Gaine flexible très légère faite d'une paroi en tissu de verre enduit PVC classée au feu suivant la norme M1, renforcée d'une spirale en acier pour une mise à la terre.

Applications : Conçue pour une utilisation d'aspiration d'air, de fumées de soudure, de ventilation. Excellente flexibilité, à utiliser où le risque de feu existe.

int mm	kg/m	mm	mm	bar	bar	m
25	0,077	0,40	17,5	0,90	0,25	10
30	0,092	0,40	21	0,90	0,25	10
35	0,108	0,40	24,5	0,90	0,20	10
40	0,123	0,40	28	0,90	0,20	10
45	0,138	0,40	31,5	0,80	0,20	10
50	0,154	0,40	35	0,80	0,20	10
55	0,169	0,40	38,5	0,80	0,16	10
60	0,184	0,40	42	0,80	0,16	10
65	0,200	0,40	45,5	0,70	0,14	10
70	0,215	0,40	49	0,70	0,14	10
75	0,230	0,40	52,5	0,60	0,10	10
80	0,246	0,40	56	0,60	0,10	10
90	0,277	0,40	63	0,50	0,09	10
100	0,350	0,40	70	0,50	0,09	10
110	0,385	0,40	77	0,50	0,08	10
115	0,402	0,40	80,5	0,50	0,08	10
120	0,420	0,40	84	0,50	0,08	10
125	0,437	0,40	87,5	0,50	0,08	10
130	0,455	0,40	91	0,35	0,06	10
140	0,490	0,40	98	0,35	0,06	10
150	0,524	0,40	105	0,20	0,06	10
160	0,559	0,40	112	0,20	0,05	10
170	0,681	0,40	119	0,20	0,05	10
175	0,681	0,40	122	0,20	0,05	10
180	0,721	0,40	126	0,20	0,05	10
204	0,801	0,40	140	0,20	0,05	10
220	0,902	0,40	154	0,10	0,04	10
250	1,002	0,40	175	0,10	0,04	10
280	1,122	0,40	196	0,06	0,03	10
304	1,202	0,40	210	0,06	0,03	10
315	1,688	0,40	220,5	0,05	0,02	10
350	1,876	0,40	245	0,05	0,02	10
325	1,742	0,40	227,5	0,05	0,02	10
350	1,876	0,40	245	0,05	0,02	10
400	2,144	0,40	280	0,04	0,02	5
450	2,412	0,40	315	0,03	0,01	5
500	2,680	0,40	350	0,02	0,01	5

Temperature | *Température :*

- 30 / + 100 °C
- 22 / + 212 °F

Properties | *Caractéristiques :*

PVC-coated-glass fabric fire resistant M1, good temperature resistance, very light weight, smooth bore, excellent flexibility, compressible.
Tissu de verre enduit de PVC classé au feu M1, bonne résistance à la température, très légère, intérieur lisse, excellente flexibilité, compressible.

Colors | *Couleurs :*





eynard robin ÉTANCHÉITÉ · Imperator INDUSTRIES · kempchen FRANCE · CAQUANT · midi caoutchouc · sud ouest caoutchouc · FLUIDES INDUSTRIE

Les informations techniques présentées dans ce document sont données à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.