FICHE TECHNIQUE – Gaine Série 2 VSM 7418 Antistatique

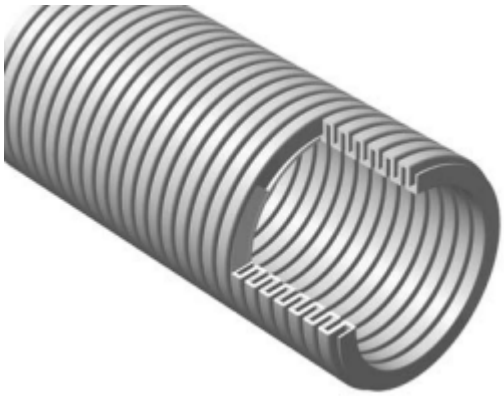

Structure : Gaine flexible faite d'une paroi en EVA souple convolutée. Matière standard 7411 / matière antistatique 7418 / matière conductrice 7440.

Applications : Conçue pour les aspirateurs industriels et les stations d'aspiration centralisée. A utiliser dans les espaces où la norme ATEX est préconisée.

int mm	kg/m	mm	mm	bar	bar	m
			SERIE 2 VSM 7411			
25	0,110	0,60	50	0,60	0,60	25
32	0,275	0,60	70	0,50	0,50	25
38	0,320	0,60	80	0,40	0,40	25
50	0,420	0,80	120	0,20	0,20	25
			SERIE 2 VSM 7418			
27	0,258	0,60	60	0,60	0,60	25
32	0,320	0,60	70	0,50	0,50	25
35	0,360	0,60	75	0,50	0,50	25
38	0,380	0,70	80	0,40	0,40	25
40	0,420	0,70	90	0,40	0,40	25
45	0,460	0,80	100	0,30	0,30	25
48	0,490	0,80	110	0,28	0,28	25
50	0,510	0,90	120	0,25	0,25	25
60	0,620	0,90	140	0,20	0,20	25
63	0,660	0,90	150	0,18	0,18	25
70	0,730	0,90	165	0,17	0,17	25
75	0,750	0,90	180	0,16	0,16	25
80	0,810	0,90	200	0,15	0,15	25
			SERIE 2 VSM 7440			
27	0,280	0,60	60	0,60	0,60	25
32	0,320	0,60	70	0,50	0,50	25
38	0,380	0,80	80	0,40	0,40	25
50	0,510	0,90	120	0,25	0,25	25

Temperature | *Température :*

- 50 / + 60 °C
- 58 / + 140 °F

Properties | *Caractéristiques :*

Very flexible. *Très flexible.*
7411 : -
7418 : antistatic DIN 53482 r<10^{10} ohms
7440 : conductiv DIN 53482 r<10^{6} ohms

Colors | *Couleurs :*

7411 Grey | 7418 Black | 7440 Black

Paroi EVA spirale profilée



Screw-on cap on request |
Embout vissable sur demande :

eynard robin ÉTANCHÉITÉ · Imperator INDUSTRIES · kempchen FRANCE · CAQUANT · midi caoutchouc · sud ouest caoutchouc · FLUIDES INDUSTRIE

Les informations techniques présentées dans ce document sont données à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.