FICHE TECHNIQUE – Mousse Mélamine

Produit	Mousse de Mélamine
Désignation	**Basotect® G+**
Type	Cellules ouvertes

Caractéristiques physiques	**Valeurs**	**Unités**	**Norme de référence**
Masse volumique	9 ± 1,5	Kg/m^3	ISO 845
Coloris	Gris clair		
Résistance à la compression	> 7	kPa	ISO 3386-1
Résistance à la rupture	> 120	kPa	ISO 1798
Elongation à la rupture	> 20	%	ISO 1798
Comportement au feu	M1 (de 13 à 50mm) HF1 (3mm et +) V-0 (3mm et +)		NFP 92 507 UL 94 UL 94

Variations dimensionnelles en fonction de l'humidité relative à 23°C

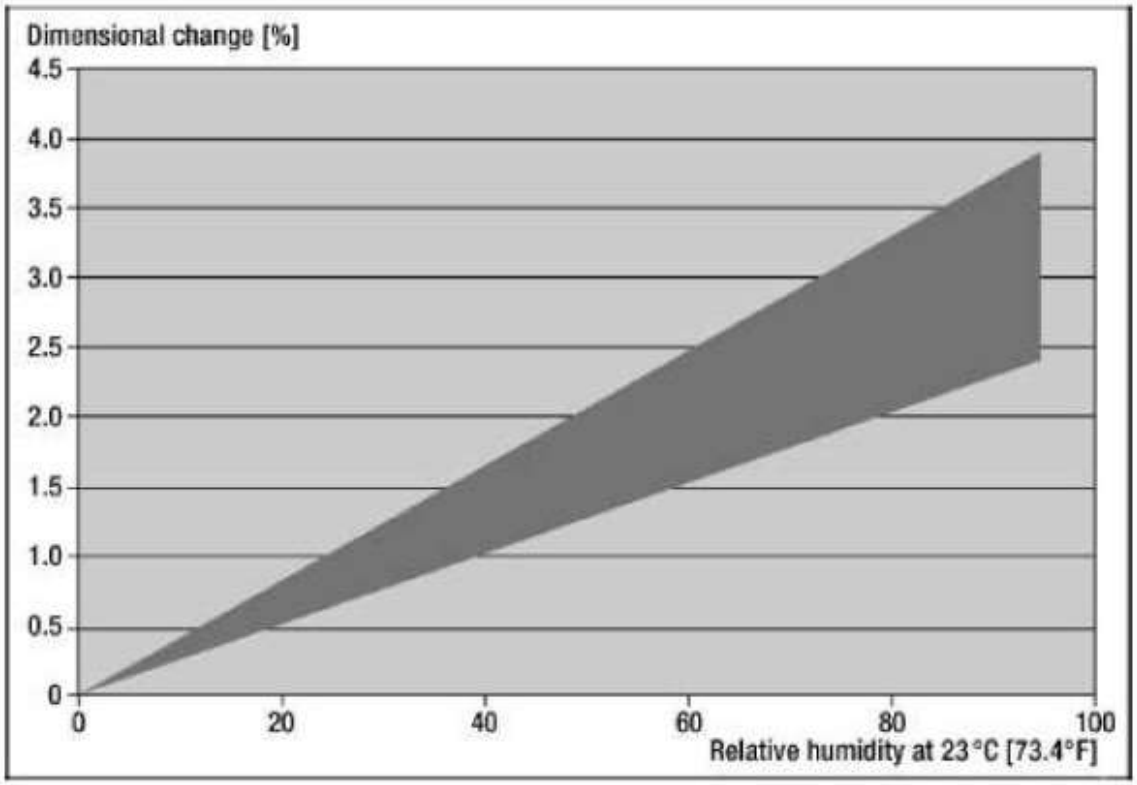

Les informations techniques présentées dans ce document sont données à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Résistance chimique du Basotect® G+ suivant EN ISO 175 à 23°C

Milieu	Evaluation
Alcools	
butanol	+
éthanol	+
glycol	+
glycérine	+
isopropanol	+
méthanol	+
Acides	
acide formique 90%	-
acide acétique 90%	+
acide lactique 10%	+
acide phosphorique 50%	+
acide nitrique 10%	-
acide chlorhydrique 10%	-
acide sulfurique 10%	-
acide citrique 10%	+
Autres composés chimiques	
hypochlorite de sodium	+
chlorure de sodium	+
eau	+
peroxyde d'hydrogène 30%	+
Hydrocarbures	
essence	+
diesel	+
kérosène	+
Lessives	
ammoniaque 25%	+
carbonate de sodium 25%	+
soude 40%	+
Esters	
acétate de butyle	+
acétate d'éthyle	+
Cétones	
acétone	+
Autres solvants	
éther glycol	+

Les informations techniques présentées dans ce document sont données à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Conductivité thermique du Basotect® G+.

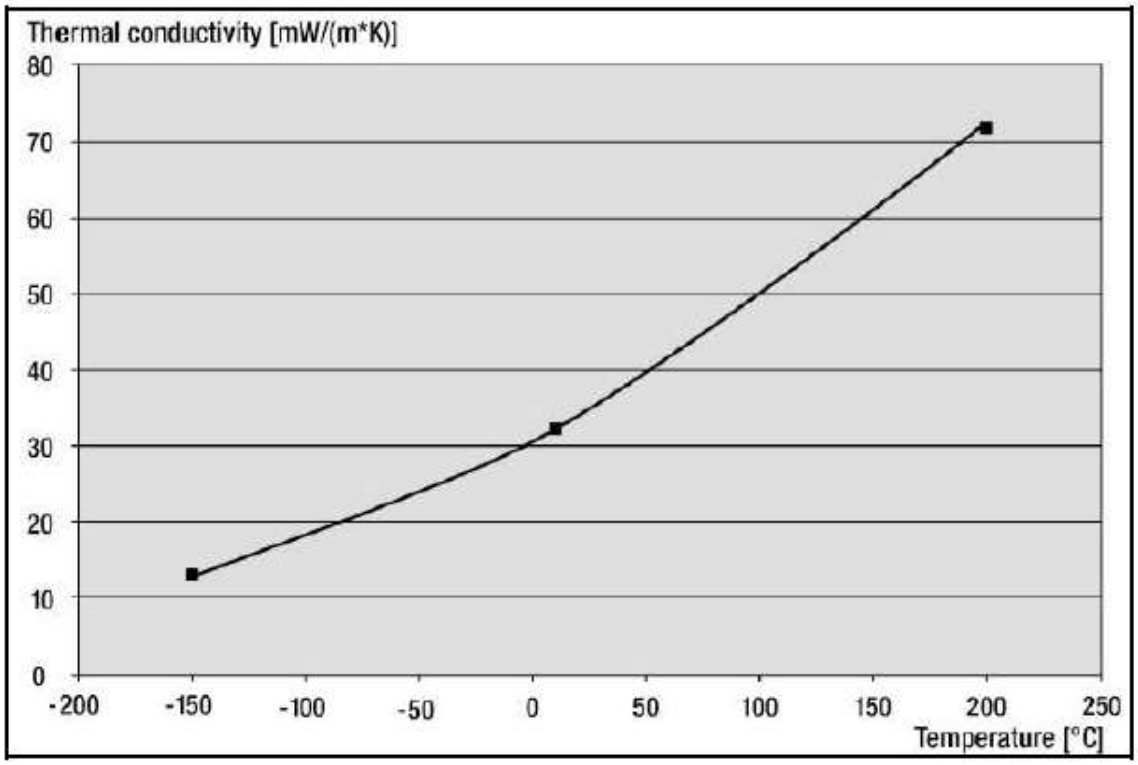

Coefficient d'absorption du son du Basotect® G+ suivant ISO 10534-2 (tube d'impédance)

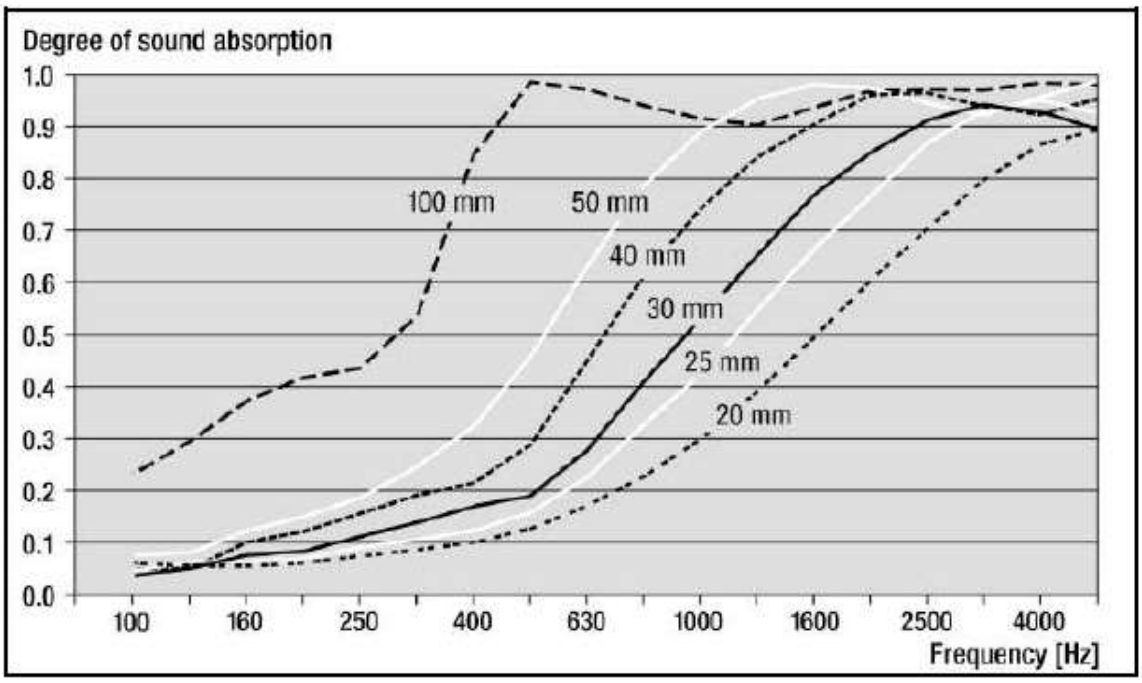

Les informations techniques présentées dans ce document sont données à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.