FICHE TECHNIQUE – Tapis anti-fatigue Matlast® SBR

ANTI-FATIGUE

POSITION DEBOUT PROLONGÉE (>120 MIN)

Agit contre les Troubles musculo-squelettiques — Intérieur — Extérieur

TAPIS ANTI-FATIGUE MATLAST®

La position debout prolongée engendre des effets indésirables sur les muscles, le squelette et le système circulatoire, ce qui conduit à une fatigue régulière, à une perte de productivité et à l'apparition des Troubles Musculo-Squelettiques (TMS). Le tapis anti-fatigue MATLAST® prévient les effets des TMS en alliant un matériau rigide à un composant élastique. Il travaille ainsi en allongement et non en compression, ce qui lui confère une souplesse et une capacité de rééquilibrage exceptionnelles.

- 4 environnements
- 7 couleurs de pastilles disponibles

B G N J BLEU V R

- Couleur du tapis

N

LES + PRODUITS

- Productivité augmentée par une diminution des arrêts de travail
- Diminue l'effet « jambes lourdes »
- Supprime l'effet de talonnage (grâce au système de coussin d'air et à la forte épaisseur du tapis)
- Efficacité et confort augmentés grâce au différentiel de dureté des composants
- Pas de déformation ni d'affaissement (résilience du matériau)
- Bonne adhérence au sol et antidérapant
- Résistant et durable
- S'adapte à toutes les configurations d'ateliers et de machines (modulable)
- Personnalisation possible des espaces de travail (pastilles de couleur)
- Isole du froid
- Absorbe les vibrations des machines environnantes

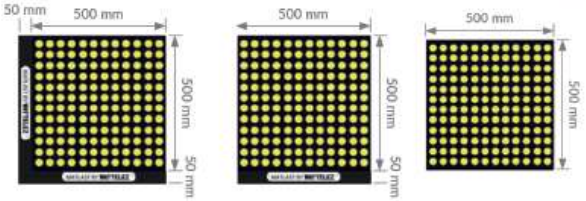

Les informations techniques présentées dans ce document sont données à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Référence	Nombre de bords	Environnement	Dimensions	Epaisseur	Matière	Poids
500 151	2 bords	Sec ou humide sans trace d'huile	555 x 555 mm	23 mm	SBR	3,90 kg
500 151/1	1 bord		555 x 500 mm			3,65 kg
500 151/0	sans bord		500 x 500 mm			3,60 kg
500 152	2 bords	Sec ou humide avec trace d'huile	555 x 555 mm		NBR	3,90 kg
500 152/1	1 bord		555 x 500 mm			3,65 kg
500 152/0	sans bord		500 x 500 mm			3,60 kg
500 153	2 bords	Antistatique	555 x 555 mm			3,90 kg
500 153/1	1 bord		555 x 500 mm			3,65 kg
500 153/0	sans bord		500 x 500 mm			3,60 kg
500 176	2 bords	Sec ou humide avec trace d'huile - classé feu	555 x 555 mm		Néoprene CR	4,80 kg
500 176/1	1 bord		555 x 500 mm			4,55 kg
500 176/0	sans bord		500 x 500 mm			4,50 kg

Nous consulter pour un marquage spécifique

Les informations techniques présentées dans ce document sont données à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.