FICHE TECHNIQUE – Tapis pastillé SBR

TAPIS PASTILLES

TAPIS COURANTS

CARACTERISTIQUES
Surface antidérapante.
Profil à pastilles.
Isolant acoustique et thermique.

APPLICATIONS
Revêtements de sol de halls, couloirs, rampes, escaliers, ascenseurs pour locaux industriels et pour installation à l'intérieur.

ATTENTION : pour les lieux publics avec une exigence de sécurité renforcée, nous préconisons l'usage de nos qualités résistantes au feu et avec une émission de fumée faible et non toxique.

AVANTAGES
- Diminution des risques de chute.
- Visibilité.
- Facilité de nettoyage et d'entretien.
- Réduction de la transmission du bruit, des vibrations, du froid.

BENEFICES
- Sécurité.
- Propreté, hygiène.
- Confort.
- Économie.

PROPRIETES MECANIQUES ET PHYSICO CHIMIQUES

Caractéristiques mesurées	Norme de référence	Valeur	
MECANIQUES			
Elastomère		SBR	
Dureté	ASTM D2240	70 ±5	Shore A
Résistance à l'abrasion (5N)	ISO 4649	≤250	mm³
PROFIL		**ASPECT**	

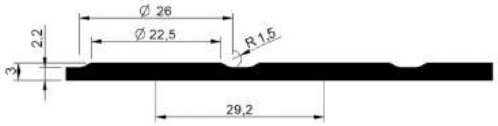

Pastilles (MC 2K1)

IDENTIFICATION	
Marquage	Sans.
Face arrière	Etiquette autocollante mentionnant la référence du produit, les dimensions, la surface en m², le poids nominal et le code permettant la traçabilité du produit.
Conditionnement	Avec impression toile.
Emballage	En rouleaux sur tube carton de Ø 80mm.
Etiquetage	Sous film polyéthylène noir.

TAPIS PASTILLES | **TAPIS COURANTS** | **CIRCULAR**

COULEUR	ÉPAISSEUR mm	LARGEUR mm	LONGUEUR m	POIDS kg/m²	ASPECT
BLACK	3 ±0.3	1000 ± 2 %	10 ± 2 %	4.06	MC 2K1
BLACK	3 ±0.3	1200 ± 2 %	10 ± 2 %	4.06	MC 2K1

Les procédés de fabrication peuvent engendrer des différences de tonalité dans les couleurs des rouleaux. Les couleurs des échantillons et des documents commerciaux sont données à titre indicatif.

eynard robin ÉTANCHÉITÉ · Imperator INDUSTRIES · kempchen FRANCE · CAQUANT · midi caoutchouc · sud ouest caoutchouc

Les informations techniques présentées dans ce document sont données à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.