FICHE TECHNIQUE – Tapis strie SBR

TAPIS COURANTS

CARACTÉRISTIQUES
Surface antidérapante.
Profils striés.

AVANTAGES
- Antidérapant.
- Isolant acoustique et thermique.
- Réduction de la transmission du bruit, des vibrations, du froid.

BÉNÉFICES
- Sécurité.
- Confort.
- Économie.

APPLICATIONS
Découpe de pièces d'appuis pour marche pieds de véhicules, revêtement d'étagères, d'établis, de gondoles de supermarché.

Découpe de plaques de protection pour murs, sols, piliers, marches d'escalier, escabeaux, coffre de voiture, coursives de bateaux.

Installations à l'intérieur.

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES ET PHYSICO CHIMIQUES

Caractéristiques mesurées	Norme de référence	Valeur	
MÉCANIQUES			
Élastomère		SBR	
Dureté	ASTM D2240	70 ± 5	Shore A
Résistance à l'abrasion (5 N)	ISO 4649	≤ 250	mm³

PROFIL

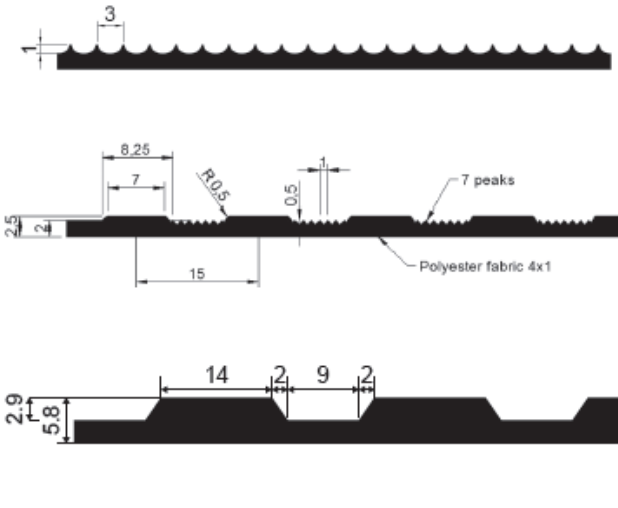

ASPECT

Stries fines triangulaires (MT)

Stries rectangulaires (MR)

Stries larges (MG)

DIMENSIONS

Couleur	*Épaisseur (mm)*		*Largeur (mm)*		*Longueur (m)*		*Poids (kg/m²)*	*Aspect*
●	3	± 0.3	1000	± 2 %	10	± 2 %	3.6	MT
●	3	± 0.3	1200	± 2 %	10	± 2 %	3.6	MT
●	2.5	± 0.3	1500	± 2 %	15	± 2 %	3.3	MR
●	5.8	± 0.5	1000	± 2 %	10	± 2 %	6.9	MG
●	5.8	± 0.5	1200	± 2 %	10	± 2 %	6.9	MG

IDENTIFICATION

Marquage	Sans.
Face arrière	Avec impression toile.
Conditionnement	En rouleaux sur tube carton de Ø 80 mm.
Emballage	Sous film polyéthylène noir.
Étiquetage	Etiquette autocollante mentionnant la référence du produit, les dimensions, la surface en m², le poids nominal et le code permettant la traçabilité du produit.

eynard robin ÉTANCHÉITÉ · Imperator INDUSTRIES · kempchen FRANCE · CAQUANT · midi caoutchouc · sud ouest caoutchouc

Les informations techniques présentées dans ce document sont données à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.