Profilés standards et sur-mesure

GROUPE efire

Depuis 1872

PROFILÉS

Les profilés sont utilisés quotidiennement pour les applications d'étanchéité à l'eau, l'air, l'isolation phonique et thermique répondant aux applications de protection humaine et industrielle.

Experts dans ce domaine, nous disposons d'une large gamme allant du prototype à la série permettant de répondre au mieux à vos problématiques spécifiques.
Exemples non exhaustifs de formes : nous consulter selon vos besoins (quantité, qualité, dimensionnel)

TYPE U - U AVEC LÈVRES

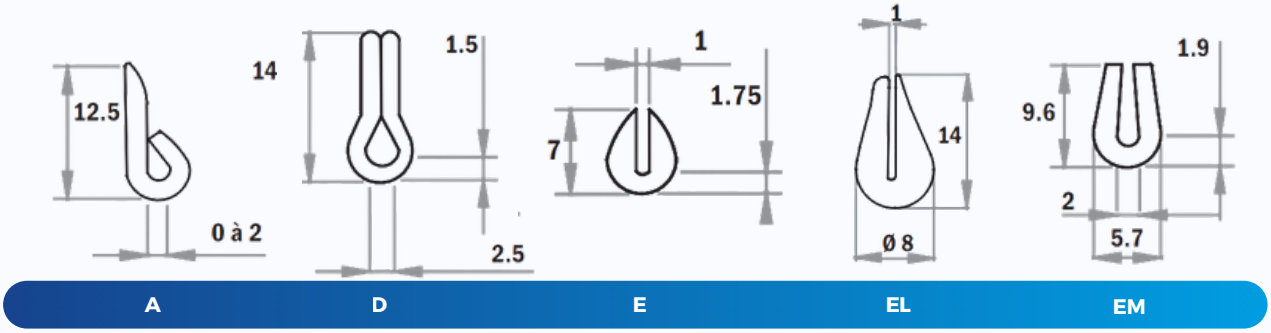

A	D	E	EL	EM

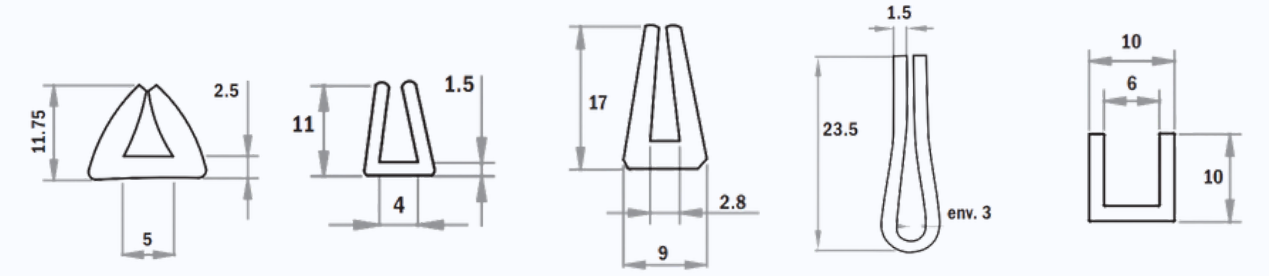

241	2637	UB	130B	418

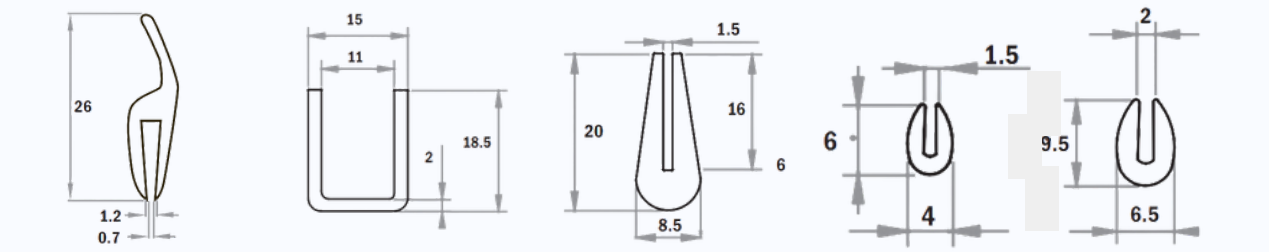

313	1337000	468	103	106

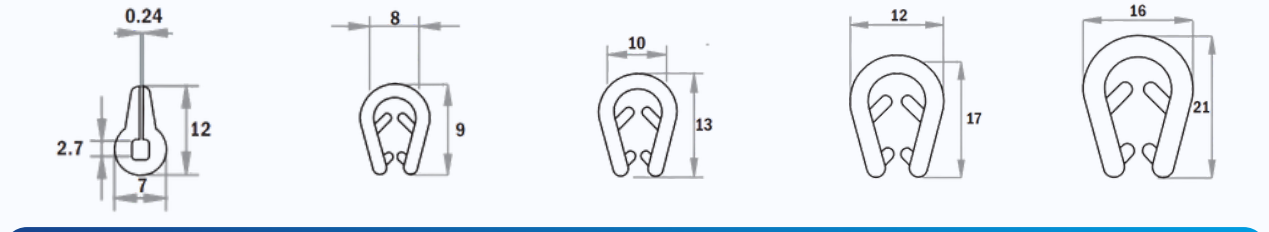

108	BTPP02	BTPP03	BTPP04	BTPP05

PROFILÉS

TYPE PINCE BI-MATIÈRES - AVEC ARMATURE



TS15



615



543

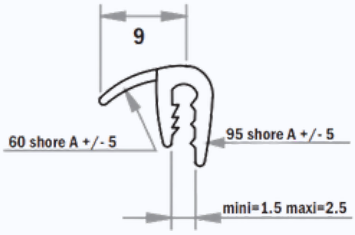

553



1010-10



1010-11



806/782



672/379



719



671



1011-06



1011-05



1011-10



1011-12



1011-45



422



1011-S19



1011-S23



574



539



576



391

PROFILÉS

TYPE D BI-DURETÉS MULTIFONCTIONS ADH

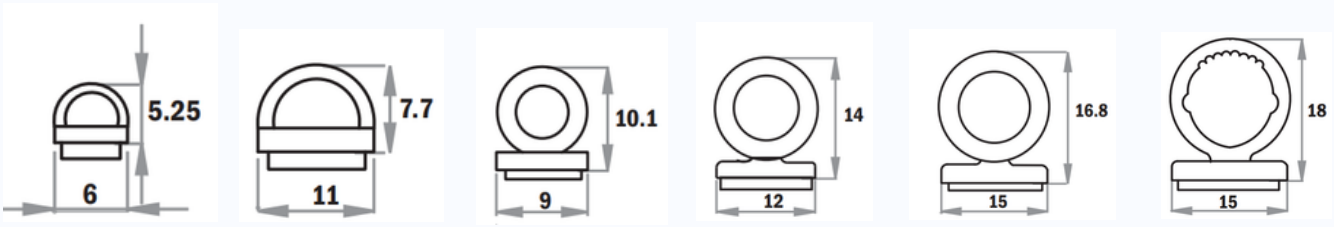

MF05 | MF08 | MF10 | MF14 | MF18 | MF18Scc

TYPE D BI-DURETES MULTIFONCTION

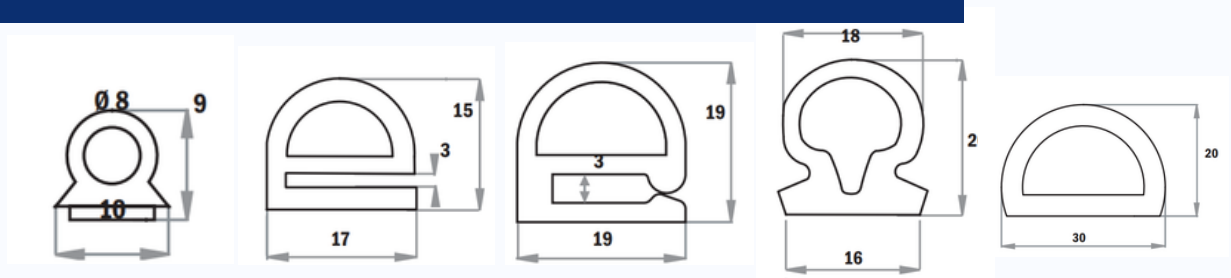

F318 | 335 | 326 | 286 | 284

TYPE NOTE DE MUSIQUE

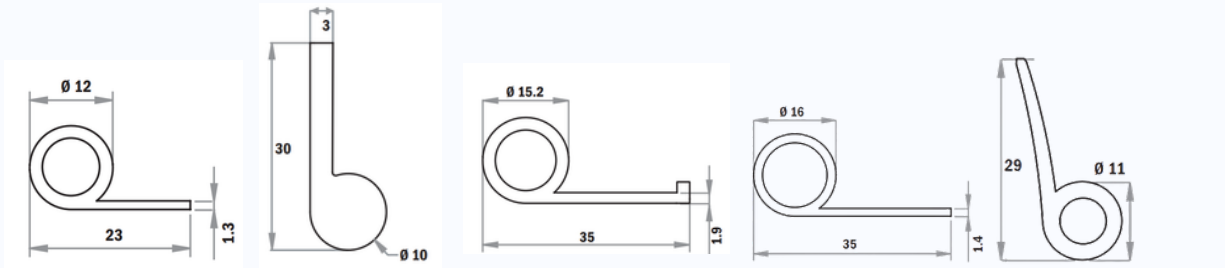

CG12 | 23 | CG15 | CG16 | GL

TYPE MENUISERIE

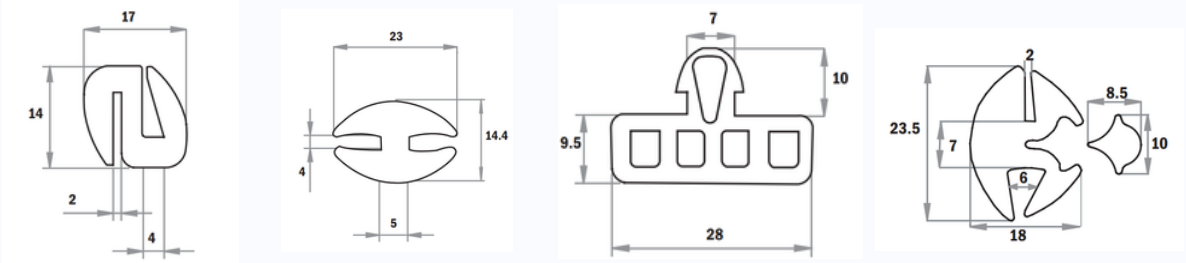

336 | 307 | Vitrier | 769

NOS BEST-SELLER

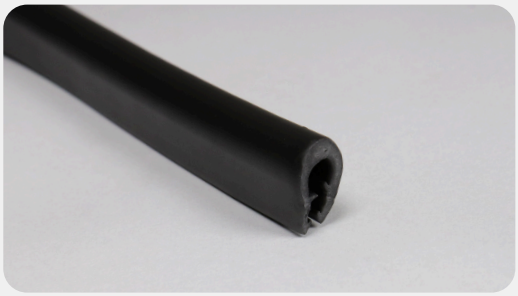

- **Profil BTPP04**

Matière : SEBS, 90sh
Epaisseur tôle : 3 à 5mm



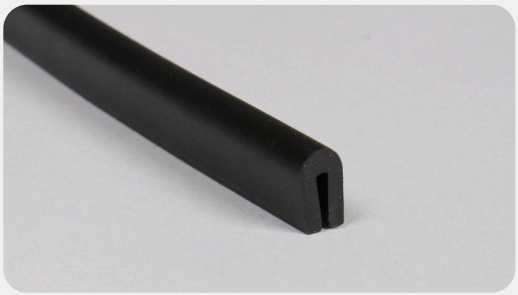

- **Profil EM**

Matière : SEBS, 57sh
Epaisseur tôle : 0,5 à 2mm



- **Profil 672**

Matière : PVC,
Epaisseur tôle : 1,5 à 3mm



- **Profil BTPP02**

Matière : SEBS, 90sh
Epaisseur tôle : 0,5 à 2,5mm



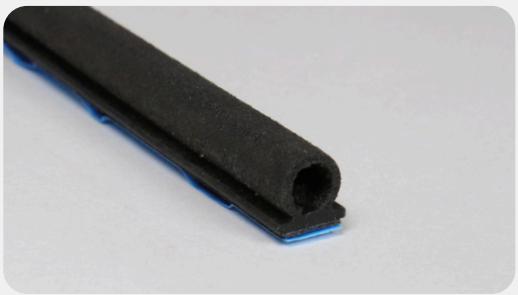

- **Profil MF10**

Matière : EPDM Cell. / Comp.



NOS BEST-SELLER



- **Profil BTPP03**

Matière : SEBS, 90sh
Epaisseur tôle : 0,5 à 2,5mm



- **Profil MF05**

Matière : EPDM Cell. / Comp.

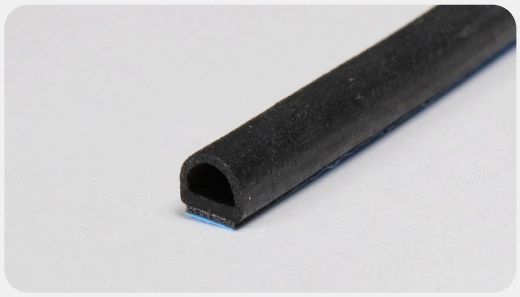



- **Profil 1011-05**

Matière : EPDM 65sh + PVC
Epaisseur tôle : 1 à 3,5mm



- **Profil E**

Matière : SEBS, 57sh
Epaisseur tôle : 0 à 2,5mm



- **Profil MF08**

Matière : EPDM Cell. / Comp.

LES MATIÈRES

Nous vous proposons une gamme qualitative de différentes matières répondant à de nombreuses applications : EPDM, Néoprène, Nitrile, Silicone, Viton, Thermoplastique.

Toutes nos matières ont une caractéristique bien précise, sélectionnées avec soin suivant chaque type d'utilisation.

NEOPRENE

Qualité de caoutchouc noir de type Polychloroprène, dureté moyenne 60 shore A, ayant une bonne résistance aux U.V, aux intempéries, projections d'huiles et d'hydrocarbures.
T°C = -20 à +100°C. Collage par colle Néoprène type 1400.

SILICONE

Caoutchouc, dureté moyenne 60 shore, présentant une bonne résistance aux U.V, une grande élasticité, bonne tenue aux alcools et produits détergents.
T°C = –60 à +230°C. Collage par colle Silicone type CAF 3.

NITRILE

Caoutchouc, dureté moyenne 70 Shore A, résistant aux huiles minérales et végétales, graisses, alcools, solvants et possède une excellente tenue à ma déchirure.
T°C = -20 à +100°C. Collage par colle Néoprène type 1400.

VITON

Caoutchouc, dureté moyenne 70 shore, présentant une excellente tenue aux agents atmosphériques, à l'ozone, aux acides dilués et concentrés et aux hydrocarbures.
T°C = -10 à +250°C. Collage par colle nitrile type 1220.

EPDM

Caoutchouc noir, dureté moyenne 60/65 shore A, très bonne résistance aux U.V, à l'ozone, aux intempéries, aux acides et bases et aux eaux chlorées.
T°C = -25 à +120°C. Collage par colle Néoprène type 1400.

TPE

Caoutchouc thermoplastique, d'une dureté moyenne de 40 à 90 shore A. Très bonne tenue aux U.V, à l'ozone, aux intempéries et aux acides.
T°C : -50 à +90°C. Collage par colle Néoprène type 1200.

PVC

Caoutchouc plastique, d'une dureté moyenne de 40 à 90 shore A. Très bonne tenue aux U.V, à l'ozone, aux intempéries, aux acides, aux projections d'huiles et d'hydrocarbures. T°C : -50 à +90°C. Collage par colle Néoprène type 1200.

GROUPE efire

Depuis 1872

www.groupe-efire.com