

FICHE TECHNIQUE - JOINT QUADRILOBE, QUAD-RING®, X-RING

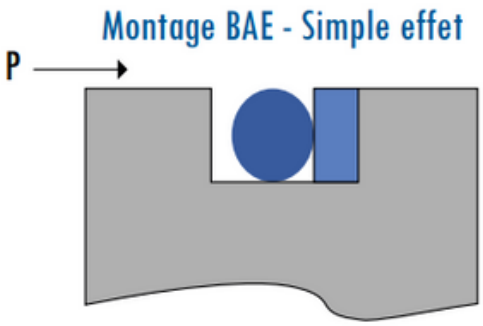

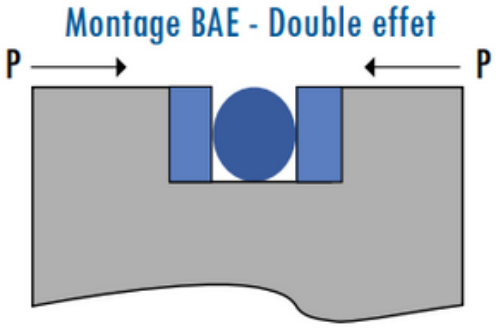

Ces schémas de montage s'appliquent uniquement aux BAE Plates et Concaves

Ø de Tore	Montage Simple Effet	Montage Double effet
1,00	2,4	3,4
1,50	3,0	4,0
1,60	3,1	4,1
1,78	3,9	5,3
1,90	4,0	5,4
2,00	4,1	5,5
2,40	4,4	5,7
2,50	4,6	6,0
2,62	4,9	6,3
2,70	4,9	6,3
3,00	5,3	6,6
3,53	6,0	7,4
3,60	6,0	7,4
4,00	6,7	8,2
4,50	7,3	8,8
5,00	8,3	10,0
5,33	9,0	10,5
5,70	9,5	11,5
6,00	10,0	12,2
6,99	11,6	14,2
8,00	13,5	16,5
8,40	14,0	17,0

Les informations techniques présentées dans ce document sont données à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.